



POLAROID SECOND

IMPRESORA DE ROLLO

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN



polaroid




Gracias por comprar un producto POLAROID, para ejecutar correctamente todas las funciones de la impresora Second, asegurese de contar con todos los requerimientos mencionados a continuacion.



1. Requerimientos Electricos

Se requiere del suministro de energía eléctrica a través de un circuito a 220 V, formado por 2 fases, tierra física y neutro, como se muestra en la siguiente imagen.

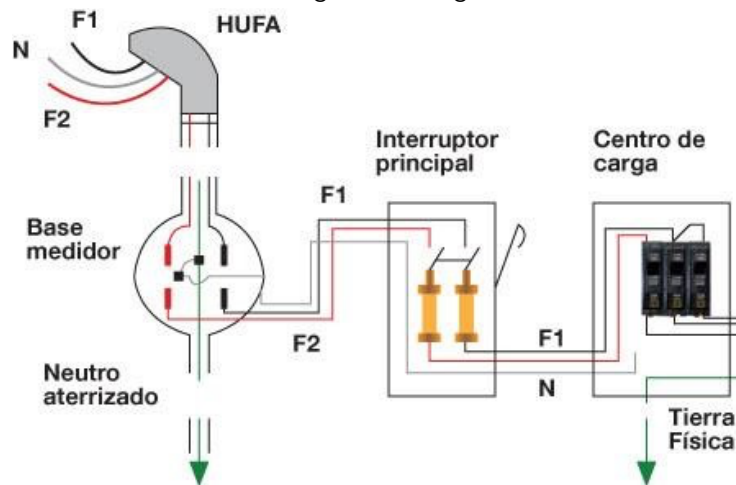

Una vez instalado el centro de carga se debe de proteger el equipo con un regulador de voltaje para la alimentación eléctrica de la impresora, por favor lea las siguientes características.

Un Regulador Bifásico con Entrada de 220V, 2 fases, tierra física y neutro, salida de 220V 2 Fases, tierra física y neutro, capacidad de 4 KVA 16 Amp, este deberá estar conectado a un centro de carga con pastilla termica de 20-30 Amp.

El cableado electrico del centro de carga al regulador corre por cuenta del cliente.

Se recomienda instalar una tierra fisica en la misma area que se instalara el equipo para evitar problemas de estatica en los sustratos de impresión.



La equivalencia disponible para las característica solicitadas corresponden a un equipo de la marca Vögar

MODELO	CAPACIDAD EN KVA	AMPERAJE X FASE
LAN-24	4	16

*Recomendado por el Distribuidor

A la salida del regulador se conecta la impresora esto puede ser a traves de una tablilla de conexiones o contactos estándar los cuales deberán de contar con 2 fases y tierra física.



La maquina incluye clavijas de tipo asiatico.



En el caso de que en su localidad no haya contactos para este tipo de clavija se necesitara 1 clavija tipo industrial de 16 amp. de tres patas para el tipo de contacto que haya instalado en su sitio, mismos que deben estar listos al momento de la instalación.



Las conexiones de corriente de la impresora estan localizadas por la parte lateral derecha, para que el cliente considere dejar las tomas de alimentación electrica lo mas cerca posible del equipo.

**la ubicación de las tomas electricas puede variar sin previo aviso por el fabricante*

REQUERIMIENTOS DEL SITIO

- El área de trabajo deberá ser cerrada, contar con temperatura controlada de entre 18°C y 23°C,
- Extracción de aire en caso de ser un lugar poco ventilado
- Humedad relativa de entre 50% y 70% sin condensación
- Area de trabajo iluminada
- Libre de polvo.
- El piso debe de ser de concreto pulido o cerámica, no es recomendable el uso de alfombra, pisos de linóleum o laminados ya que son causantes de estática.
- Se debera dejar como mínimo un metro perimetral libre para la operación y manipulación de los materiales a utilizar en el equipo.

COMPUTO

Requerimientos de la impresora y Software RIP

Descripcion	Caracteristicas Recomendadas
Sistema Operativo	Windows 7 a 64 bits o Windows 10 a 64 bits
CD Rom	
Puertos USB	USB 3.0
Memoria RAM	4 GB o superior
Disco Duro	500 GB * se recomienda el uso de disco duro de estado solido para mejorar el rendimiento del equipo.
Procesador	5 core i, 3.5 Hz

*Si el equipo va a estar a mas de 2 metros de distancia de la computadora se requiere de un cable USB Marca Manhattan de de 5.5m a 11m (de acuerdo a sus necesidades), con repetidor de señal con una entrada comun de USB y salida cuadrada tipo impresora o escaner.



MEDIDAS DEL EQUIPO

Sin Empaque:

Largo: 3.20 mts. - Ancho: 0.8 mts. - Alto: 1.40 mts

Con Empaque:

Largo: 3.8 mts. - Ancho: 1.10 - Alto: 1.60 mts.

PESO

Sin Empaque:

700 Kgs.

Con Empaque:

800 Kgs.

CONSUMO DE ENERGIA

Alimentación Equipo: 220-240V. 16 Amp.

Alimentacion Secadora: 220-240V. 25 Amp.

Consumo en conjunto: 2000 Watts/Hr

Para cualquier duda ó aclaración estamos a sus ordenes en los telefonos de nuestra oficina ó con su representante de ventas.POLAROID.





**Calle 10 No. 206, Col. Granjas San Antonio
Del. Iztapalapa, C.P. 09070
CDMX, México**

**info@polaroidlargeformat.com
www.polaroidlargeformat.com**

