



POLAROID EVEREST E 2.0

IMPRESORA DE ROLLO UV


REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN





Requerimientos Eléctricos

Se requiere del suministro de energía eléctrica a través de un circuito a 220V AC, formado por 2 fases de 110V AC o por una sola fase de acuerdo con su proveedor de servicio eléctrico local, una fase de neutro y una fase de tierra física, la tierra física es solo como respaldo para y protección ante cualquier incidente eléctrico.

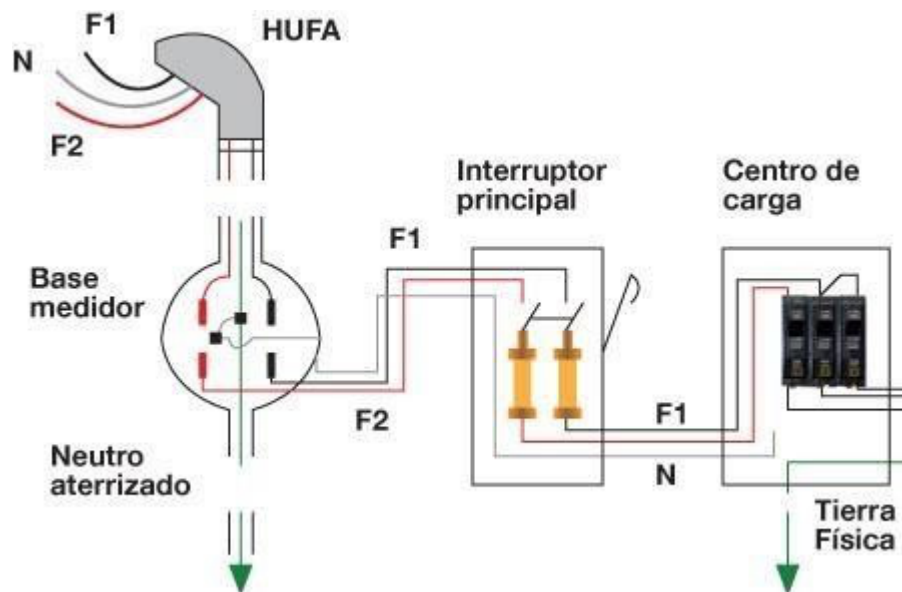

*imagen informativa



Para la alimentación eléctrica de la impresora se requiere:

Un Regulador Bifásico con Entrada y Salida de 220V AC, 2 fases, tierra física y neutro y con capacidad de 10 KVA 24A (Ampers), éste deberá estar conectado al centro de carga con pastilla térmica de 45A (Ampers).

Por favor vea la tabla de referencia del proveedor recomendado



Gabinete G-6

DIMENSIONES

Ancho	25 cm
Altura	47 cm
Fondo	43 cm

CONEXIÓN

Tablilla de conexiones al interior del gabinete



MODELO	CAPACIDAD KVA	AMPERAJE POR FASE	CALIBRE AWG*	PESO Kg (APROX.)
LAN-22	2	8	14	23
LAN-24	4	16	12	29
LAN-26	6	24	10	31
LAN-28	8	32	8	34
LAN-210	10	40	8	37

*Calibre mínimo recomendado para una temperatura máxima del conductor de 90° C y ambiente 30°C.

Nuestros acondicionadores electrónicos cuentan con:

Desconexión automática: Por alto y bajo voltaje $\pm 20\%$ del voltaje nominal

Selector para modo de reconexión: Automático o manual

Timer (temporizador de arranque): Para retardo en el reencendido automático o después de un apagón. Elegibles: 5 seg. o 5 min. | Estándar: 5 seg.

Filtro de ruido eléctrico: Frecuencia de corte a 4 kHz

Autotransformador multiprimario Vogar: Protección a los transformadores de regulación a través de térmico bimetalico

Datos técnicos principales

Tipo de corriente eléctrica:
CA Senoidal Grado Computadora

Calor generado:
2 BTU por kVA aprox.

Sistema eléctrico: Estrella (Y)

Factor de potencia: 99%

Tensión nominal: 115/200, 120/208, 127/220, 133/230 o 139/240 VCA RMS (2 Fases + Neutro + Tierra Física)

Capacidad de sobrecarga:
Para 10 segundos: 200%
Para 1 minuto: 100%

El Regulador eléctrico o acondicionador de voltaje puede variar de acuerdo con sus proveedores locales, se recomienda el uso del regulador, solo para obtener un suministro más estable, esto no sustituye a un supresor de picos, y no sustituye a una unidad UPS o un sistema de alimentación ininterrumpida.



Requerimientos del sitio.

1. El área de trabajo deberá ser cerrada, contar con temperatura controlada de entre 21°C y 23°C.
2. Extracción de aire en caso de ser un lugar poco ventilado
3. Humedad relativa de entre 30% y 50% sin condensación.
4. Luz con lámparas tipo fluorescente
5. Sitio libre de polvo.
6. El piso debe de ser de concreto pulido o cerámica, no es recomendable el uso de alfombra, pisos laminados ya que son causantes de estática.
7. Se debe contemplar como mínimo 3m perimetral espacio libre para la operación y manipulación de los materiales a utilizar en el equipo.

Requerimientos de computadora.

Procesador Intel Corei9 / AMD Ryzen Windows 10 a 64 Bits Versión profesional.
Procesador con velocidad de ejecución de 5GHZ.
Puertos USB a 3.0 o más.
16GB Memoria RAM como mínimo tipo DDR4.
Disco Duro 500 Gb. Mínimo.

Medidas del equipo.

Sin Empaque:

Largo: 3.562m **Ancho:** 1.0m **Alto:** 1.40mts

Peso sin empaque: 250 Kgs.

CONSUMO DE ENERGIA

Alimentación Equipo: 220-240V. 20A (Ampers).

Consumo en conjunto: 4000 Watts/Hr

*consumo calculado al 90%

*Ultima revisión 2 de enero 2023

*comentarios a rodrigo@equipamientos.mx





**Calle 10 No. 206, Col. Granjas San Antonio
Del. Iztapalapa, C.P. 09070
CDMX, México**

**info@polaroidlargeformat.com
www.polaroidlargeformat.com**

