



POLAROID T REX FBS

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN




polaroid



Requerimientos Eléctricos

Se requiere del suministro de energía eléctrica a través de un circuito a 220V AC, formado por 2 Líneas de 110V/127V AC o por una sola fase de acuerdo con su proveedor de servicio eléctrico local, una Línea de neutro y una Línea de tierra física, la tierra física es solo como respaldo para y protección ante cualquier incidente eléctrico.

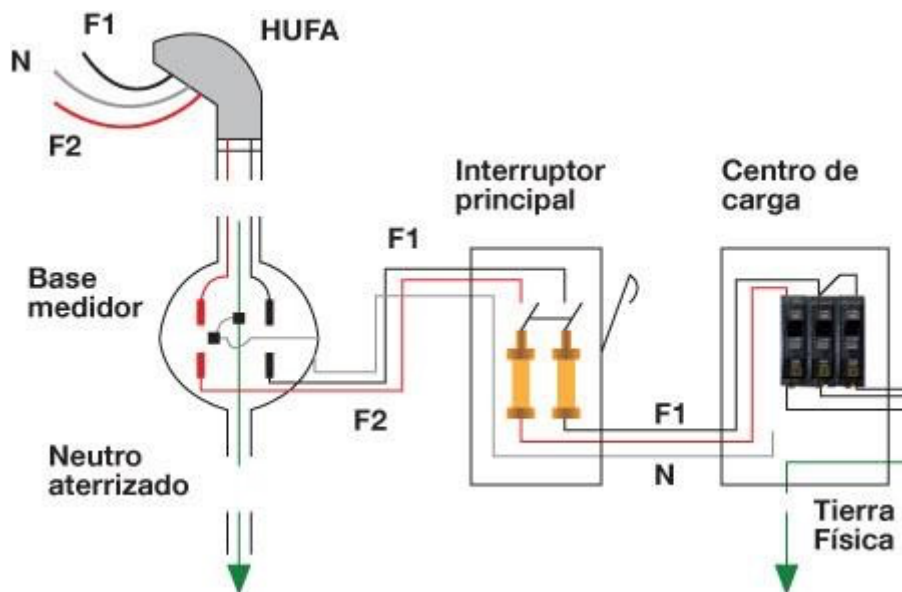

**imagen informativa*

Para la alimentación eléctrica de la impresora se requiere:

Un Regulador Bifásico con Entrada y Salida de 220V AC, 2 fases, tierra física y neutro y con capacidad de 6 KVA 24A. éste deberá estar conectado a un centro de carga con pastilla térmica de 45A.

Por favor vea la tabla de referencia del proveedor recomendado



Gabinete G-6

DIMENSIONES

Ancho	25 cm
Altura	47 cm
Fondo	43 cm

CONEXIÓN

Tablilla de conexiones al interior del gabinete



MODELO	CAPACIDAD KVA	AMPERAJE POR FASE	CALIBRE AWG*	PESO Kg (APROX.)
LAN-22	2	8	14	23
LAN-24	4	16	12	29
LAN-26	6	24	10	31
LAN-28	8	32	8	34
LAN-210	10	40	8	37

*Calibre mínimo recomendado para una temperatura máxima del conductor de 90° C y ambiente 30°C.

Nuestros acondicionadores electrónicos cuentan con:

Desconexión automática: Por alto y bajo voltaje $\pm 20\%$ del voltaje nominal

Selector para modo de reconexión: Automático o manual

Timer (temporizador de arranque): Para retardo en el reencendido automático o después de un apagón. Elegibles: 5 seg. o 5 min. | Estándar: 5 seg.

Filtro de ruido eléctrico: Frecuencia de corte a 4 kHz

Autotransformador multiprimario Vogar: Protección a los transformadores de regulación a través de térmico bimetalico

Datos técnicos principales

Tipo de corriente eléctrica:
CA Senoidal Grado Computadora

Calor generado:
2 BTU por kVA aprox

Sistema eléctrico: Estrella (Y)

Factor de potencia: 99%

Tensión nominal: 115/200, 120/208, 127/220, 133/230 o 139/240 VCA RMS (2 Fases + Neutro + Tierra Física)

Capacidad de sobrecarga:
Para 10 segundos: 200%
Para 1 minuto: 100%

El Regulador eléctrico o acondicionador de voltaje puede variar de acuerdo con sus proveedores locales, se recomienda el uso del regulador, solo para obtener un suministro más estable, esto no sustituye a un supresor de picos y no sustituye a una unidad UPS (sistema de alimentación ininterrumpida)

***El reguladore es solo un requisito para instalaciones dentro de México**

REQUERIMIENTOS DEL SITIO

1. El área de trabajo deberá ser cerrada para evitar exceso de polvo en el sitio, contar con temperatura controlada de entre 21°C y 23°C, si la temperatura ambiente es alta o muy baja
2. Extracción de aire en caso de ser un lugar poco ventilado
3. Humedad relativa de entre 30% y 50% sin condensación
4. Luz con lámparas tipo fluorescente o Luz Led Blanca
5. Sitio libre de polvo o libre de otras áreas de trabajo donde haya exceso de polvo o partículas
6. El piso debe de ser de concreto pulido o cerámica, no es recomendable el uso de alfombra, pisos laminados ya que son causantes de estática.
7. Se debe contemplar como mínimo 3m perimetral, espacio libre para la operación y manipulación de los materiales a utilizar en el equipo.

REQUERIMIENTOS DE COMPUTO

1. Procesador Intel Corei9 / AMD Ryzen
2. Windows 10 o 11, a 64 Bits Versión profesional.
3. Procesador con velocidad de ejecución de 5GHz
4. Puertos USB a 2.0 o más (algunos equipos requieren USB 3 o conexión LAN)
5. 16GB Memoria RAM como mínimo tipo DDR4
6. Disco Duro 500 Gb. Mínimo

MEDIDAS DEL EQUIPO

Sin Empaque:

Largo: 2.0m **Ancho:** 3.92m **Alto:** 1.0m

Peso sin empaque: 500 Kg

CONSUMO DE ENERGIA

Alimentación Equipo: 220-240V / 20A, 50Hz/60Hz

Consumo en conjunto: 3150 Watts/Hr

**consumo calculado al 90%*





**Calle 10 No. 206, Col. Granjas San Antonio
Del. Iztapalapa, C.P. 09070
CDMX, México**

**info@equipamientos.mx
www.equipamientos-polaroid.com**

